

## Multiflex-Schwenkanschlüsse für einfaches Arbeiten in alle Richtungen

Der MultiFlex-Schwenkanschluss ist ein ausgeklügeltes und in alle Richtungen schwenkbares Verbindungsstück. Wenn Sie Ihr Werkzeug damit anschließen, bleibt der Luftschlauch immer in der idealen Position, wie stark Sie sich und das Werkzeug auch bewegen. MultiFlex schwenkt in alle Richtungen mit, während der Schlauch stets gerade bleibt. Das erleichtert das Arbeiten unter beengten Verhältnissen. Zudem scheint der Schlauch fast schwerelos zu sein. Das ist der Clou von MultiFlex: Ergonomisch durchdacht und ausgeklügelt konstruiert.



- Ergonomisch und leicht.
- Verringert Schlauchverschleiß.
- Hoher Luftdurchsatz.
- Geringer Druckabfall.
- Robust und langlebig.
- Schutzabdeckung aus EPDM-Kautschuk.

Typ	Max. empf. Durchfluss <sup>a</sup> l/s	Gewindegröße		Gewicht g	Länge mm	Ø mm	Bestell-Nr.
		Innen Zoll	Außen Zoll				
MultiFlex 1/8" BSP	12	1/8	1/8	73	66,2	24	8202 1350 18
MultiFlex 1/4" BSP	12	1/4	1/4	73	66,2	24	8202 1350 20
MultiFlex 3/8" BSP	32	3/8	3/8	130	80,6	29,5	8202 1350 22
MultiFlex 1/2" BSP	32	1/2	1/2	125	80,6	29,5	8202 1350 24
MultiFlex 1/8" BSP <sup>b</sup>	12	1/8	1/8	76	66,2	27	8202 1350 40
MultiFlex 1/4" BSP <sup>b</sup>	12	1/4	1/4	76	66,2	27	8202 1350 41
MultiFlex 1/2" BSP <sup>c</sup>	54	1/2	1/2	326	98,3	39	8202 1350 60


<sup>a</sup> Der Druckabfall beträgt 0,2 bar bei einem Einlassdruck von 6 bar.

<sup>b</sup> Mit Schutzüberzug.


<sup>c</sup> HIGH-FLOW-Modell für besonders hohen Durchfluss.

## Strömungsdiagramm

### MultiFlex 1/2" oder 3/8"

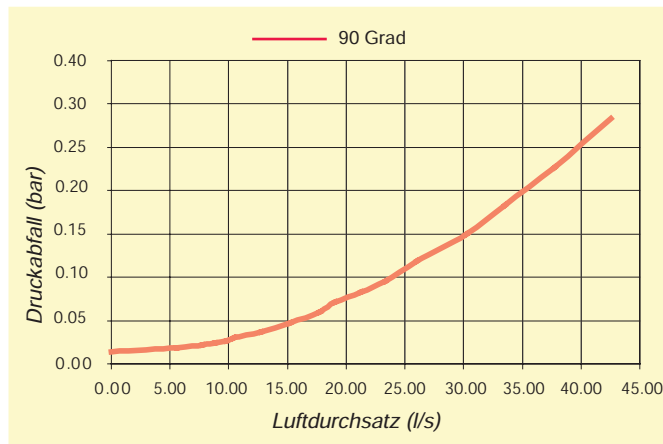

### MultiFlex 1/8" oder 1/4"

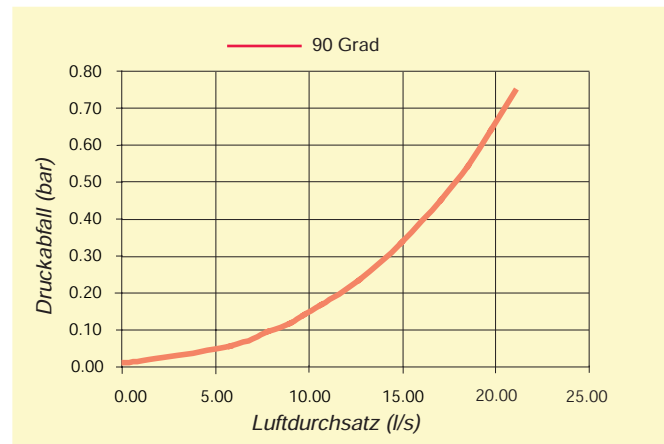

### MultiFlex HIGH FLOW

