

Desoutter



Industrial TOOLS



NANO DRIVER


**Elektroschrauber mit Integriertem
Messwertaufnehmer**

*Höchste Genauigkeit
Einfache Anlagenintegration
Integrierte Vakuumsaugung
Steuerung direkt programmierbar
Lernmodus*

More Than Productivity



CVIXS Steuerung

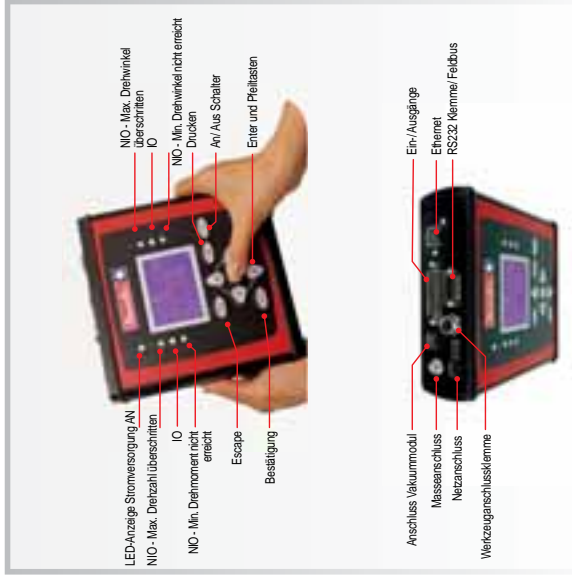

Funktionen der Steuerung

NETZTEIL

STECKER	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
A	Europa	615 917 201 0
B	US	615 917 203 0
C	UK	615 917 202 0
D	China	615 917 206 0

ANSCHLUSSKABEL

STECKER	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
A	Europa	615 917 201 0
B	US	615 917 203 0
C	UK	615 917 202 0
D	China	615 917 206 0

CVIXS STEUERUNG

MODELL	ART NUMMER
1. Feldbus Modul	615 932 721 0
2. Ethernet IP Modul	615 929 051 0
3. Profibus DP Modul	615 929 052 0
4. Profinet Modul (port)	615 929 053 0
5. Profinet Modul (Z ports)	615 929 054 0
6. CC-Link Modul	615 929 055 0
7. Devicenet Modul	615 929 056 0
8. MODBUS TCP Slave	615 929 057 0

CVIXS Feldbus-Kommunikation : Bestellen Sie das Feldbusmodul + das Feldbus Protokoll

MODELL	ART NUMMER	SPAN- NUNGSVER- SCHÜNGUNG	VERBRAUCH	TOOLS	ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN	GEWICHT	
			W			BREITE mm in.	HÖHE mm in.	TIEFE mm in.
CVIXS STEUERUNG	615 932 720 0	ERXS	150	36 VDC	171,6 6,73	171	6,75 54,6	2,15 1,12 2,2
CVIXS NETZTEIL 36 V	615 932 663 0	CVIXS	72-180	100-240 VAC	65	2,56 50	8,07 50	1,97 0,97 2,13

CVIXS Montage

ITEM	DESCRIPTION	PART NO.
1	CVIXS ANSCHLUSSSET SCHIE- NENMONTAGE (DIN) WINKELPLATTE	615 812 231 0
2	CVIXS ANSCHLUSSSET FÜR WINKELPLATTE	615 812 232 0

ERXS - Elektroschrauber mit integriertem Messwertaufnehmer für sehr niedrige Drehmomente

Messwertbegestütztes Werkzeug für höchste Genauigkeit

- 4mm Flügel- und Halbmoments für kleinste Schrauben
- Direkt wirkende Wiederholgenauigkeit
- Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse dank integriertem Messwertaufnehmer

Ergonomisches Design

- Stromlinienförmige Kontur
- Rutschsicheres Gehäuse
- Andruck-/ Hebelstart
- Hochflexibles, leichtes Industrielaibel
- M20 Anschlussgewinde zur einfachen Baugruppenanbindung

Vakuumsteuerung programmierbar

- Bewegungssensor zum automatischen Start der Ansaugung sobald der Schrauber bewegt wird
- Zugehöriger Anschluss für 24 V Vakuumpumpe



BILD	MODELL	ARTIKEL- NUMMER	ABTRIEB	DREHMOMENT			DREHZAHL MAX. rpm	LÄNGE mm in.	GEWICHT kg lb	
				MIN. Nm	MAX. Nm	MIN. in/lb				MAX. in/lb
A	ERXS 20	615 165 874 0	WS-HM	6	20	0,53	1,77	1000	216 8,5	0,3 0,66
A	ERXS 50	615 165 875 0	WS-HM	15	50	1,32	4,43	1000	216 8,5	0,3 0,66
A	ERXS 80	615 165 876 0	WS-HM	24	80	2,12	7,08	1000	216 8,5	0,3 0,66

BESCHREIBUNG

ARTIKELNUMMER: 615 917 643 0

WERKZEUG- UND VERLÄNGERUNGSKABEL 3 M*

*Verlängerung von bis zu 3 Werkzeugen (Länge max. 9 m)

ZUBEHÖR

POS.

Vakuumansaugung

- 1 Führungshülse kurz, 40mm: Auf die zu verwendende Schraube anzupassen
- 2 Führungshülse lang, 60mm: Auf die zu verwendende Schraube anzupassen
- 3 Vakuum-Adapter Set für handgehaltenen Einsatz. Ist mit einer Rohhülle zu bestellen

Werkzeugarme

- 4 D53-5
- 5 D53-5S
- 6 Spezialklammer

Bits / Klängen

- 7 Wie im Zubehörkatalog beschreiben

Verschiedenes

- 8 Anschlussansatz M20
- 9 DTH42 Werkzeugbohrer



More Than Productivity



www.desouttertools.com

Deutsch
© Copyright 2017
April 2017 - Ausgabe 1