



schnell und dauerbelastbar alkitronic VELOX

Anwendungen

alkitronic® VELOX istein innovatives Qualitätsprodukt "Made in Germany".

- Weltweit einzigartige elektrische Hydraulikpumpe mit Schutzklasse IP65. Keine kostenintensiven Ausfallzeiten: Geschützt gegen Regen, Spritzwasser sowie Staubablagerung im Inneren.
- Betrieb mit 110 V oder 230 V sowie an spannungsgeregelten mobilen Stromaggregaten.

Vorteile

- Hohe Präzision (± 3%) in allen Druckbereichen durch exakt abgestimmte Öl-Fördermengen.
- Luftkühlung, robuste Bauform und geringes Gewicht. Gehäusedesign mit optimaler Wärmeableitung.
- Einfachste Bedienung mit ergonomischer 1-Tasten Fernbedienung für komfortables Arbeiten und ausreichenden Sicherheitsabstand.
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit, kurze Rüstzeit. Ein möglicher Anschluss von zwei Hydraulikschraubern steigert die Produktivität und senkt den Zeit- und Kostenaufwand.
- Kompatible Anschlüsse für nahezu alle Hydraulikwerkzeuge, unabhängig von Zylindergröße und Drehmoment.


alkitronic[®] specials

- Niedrige Unterhaltskosten aufgrund eines wartungsfreien und verschleißarmen, bürstenlosen Synchronmotors. Keine Magnetventilsteuerung und dadurch kein Verschleiß.
- Modularer Aggregatsaufbau für kostensparende Aufrüstung oder
- Individuelle Betriebsarten: Basisversion mit manueller Steuerung.
- Integrierter Motorschutz zur Vermeidung von Überlastungsschäden.

Technische Daten

alkitronic® VELOX bis 700 bar stufenlos regelbar (Betriebsdruck max. 700 bar)


Beschreibung	alkitronic® VELOX	VELOX Speed Upgrade
Antriebsart elektrisch, Nennleistung	110/230 V, 50/60 Hz, 1600 W	230 V, 50/60 Hz, 2100 W
Schutzart	IP65	IP65
Förderleistung im Niederdruckbereich	6 I/min bis 140 bar	8,5 I/min bis 140 bar
Förderleistung im Hochdruckbereich	0,75 I/min bis 700 bar	1,15 I/min bis 700 bar
Tankinhalt	4,0 I	4,0
Umgebungstemperatur	-20 ° C bis +50 ° C	-20 ° C bis +50 ° C
Schallemission	< 76 dB(A)	< 76 dB(A)
Gewicht inkl. Ölfüllung	24 kg	24 kg
Maße L x B x H (mm)	360 x 260 x 560	360 x 260 x 560
Maße L x B x H (mm) mit Transportrahmen	390 x 310 x 570	390 x 310 x 570

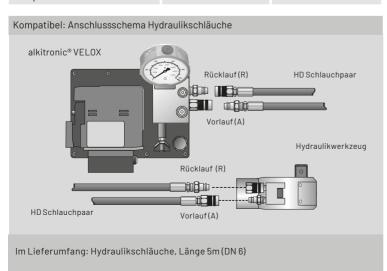



Neues Modell: Hydraulikschrauber AT



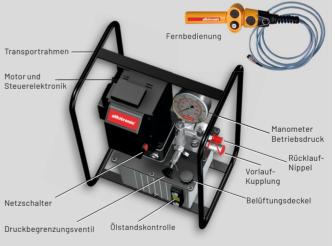



alkitronic® products

Made in Germany by alki TECHNIK GmbH

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4 D-85051 Ingolstadt

fon +49 841 97499-0 fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com www.alkitronic.com